

接続金具セット

施工説明書

施工前に必ずお読みください。


お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保管してください。

取付けの前に


- * 作業の前に止水栓または元栓を閉めて水を止めてください。
- * **取付方法** を参考に、使用中の接続金具セットを取外してください。
- * 取外したパッキンは再利用できません。必ず新しいパッキンをご使用ください。

取付方法



* 取付けの際は、混合栓に付属の取扱説明書および施工説明書を合わせて参照してください。




- ①ジョイント金具にパッキンはめ込みます。
* 必ず新しいパッキンをご使用ください。




- ②止水栓のパッキン当り面に異物が付いている場合は、取除いてきれいにします。
- ③ジョイント金具にパッキンが付いているのを確認してから、止水栓に「レンチ」などでしっかりと締付けます。

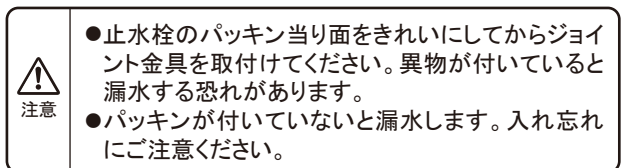


- ④給水・給湯ホースをジョイント金具へ垂直に奥までしっかりと差込みます。

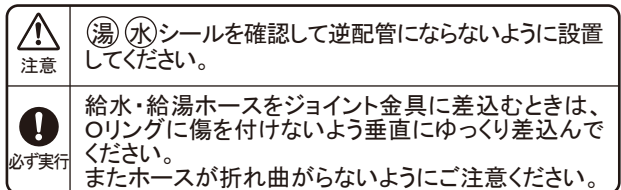


取付方法(つづき)




- ⑤給水・給湯ホースがジョイント金具に正しく差込まれているか確認をします。

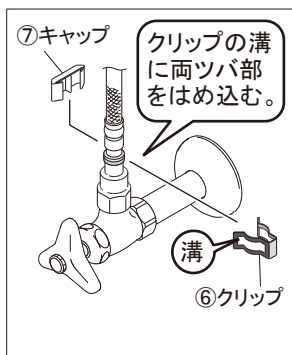



- ⑥クリップの溝に、両ツバ部（給水・給湯ホース側とジョイント金具側）が収まるようにクリップをはめ込みます。



- ⑦キャップをクリップに取付けます。



- ⑧給水・給湯ホースを上を引き、確実に接続されているか確認をします。

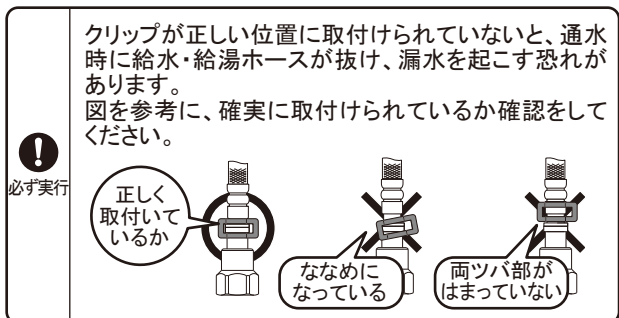

取付後の点検

止水栓または元栓を開き、各部に漏水がないか確認をします。漏水が発見された場合は、止水栓または元栓を閉め、漏水する箇所の施工をやり直してください。