


ハンドル・カートリッジの交換方法

代表的な水栓のハンドル・カートリッジの交換方法です。対象の代表展開図および部材の画像・工具と合わせてご確認ください。


必要な工具

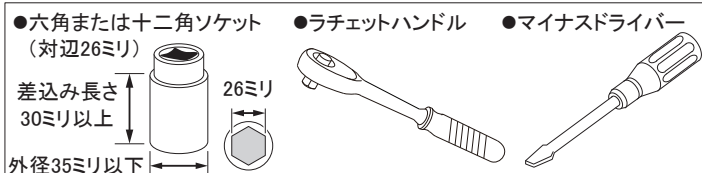


上ハンドルの場合

***作業の前に必ず止水栓を開めて止水してください。**


- ①ハンドルを上げ、カバーフタの引っ掛け部を「マイナスドライバー」などで上に開きます。

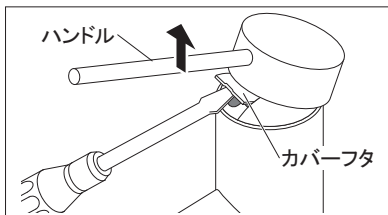


- ②付属の「六角レンチ」で六角ビスを2回転ほどまわしてゆるめます。

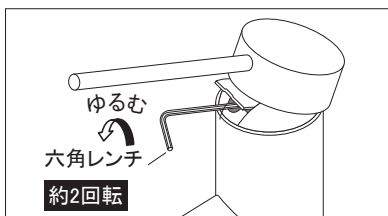


- ③ハンドルを斜め上方向に抜取ります。
④軸を手で手前に戻します。

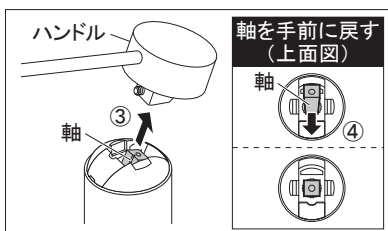


- ⑤化粧カバーの内側に「マイナスドライバー」などを引っ掛けて、少し浮かせてから上に抜取ります。

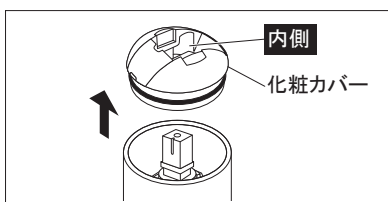

- ⑥指定寸法の「ソケット」と「ラチェットハンドル」で、締付ナットを反時計回りにまわしてゆるめ、締付ナットと古いカートリッジを一緒に取外します。

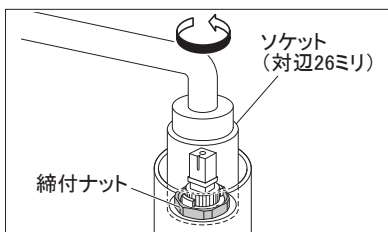

- ⑦新しいカートリッジの底にベースパッキンが付いているのを確認してから、底の凸部が混合栓本体の凹部に合うように差込んでください。

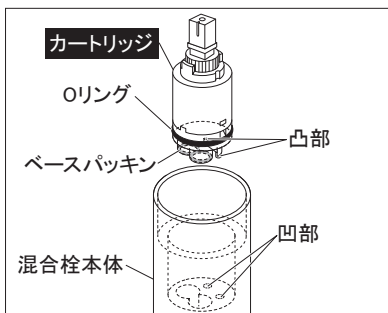

注意 取付けの際に、Oリングを傷つけないように注意してください。

- ⑧①～⑥の逆の手順で組直してください。


注意 締付ナットは適度な力で締付けてください。締付けすぎるとハンドルの動作が固くなり、操作しづらくなります。

***交換後、水もれがないかを確認してください。**


横ハンドルの場合

***作業の前に必ず止水栓を開めて止水してください。**


- ①ハンドルを右に倒し、カバーフタの引っ掛け部を「マイナスドライバー」などで開きます。

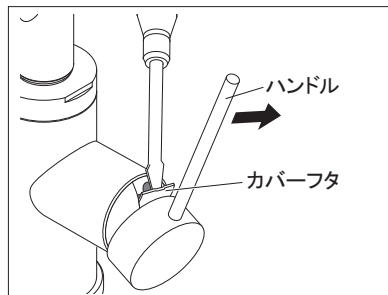


- ②付属の「六角レンチ」で六角ビスを2回転ほどまわしてゆるめます。

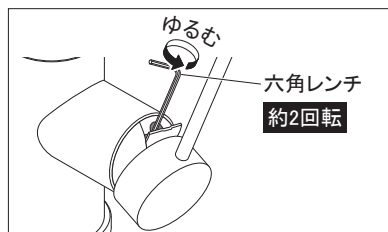


- ③ハンドルを斜め下方向に抜取ります。
④軸を手で中央に戻します。

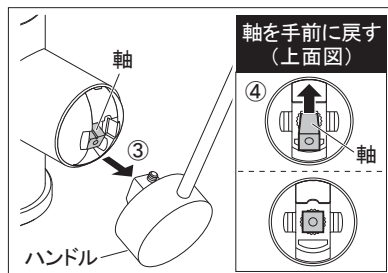


- ⑤化粧カバーの内側に「マイナスドライバー」などを引っ掛けて、少し浮かせてから抜取ります。

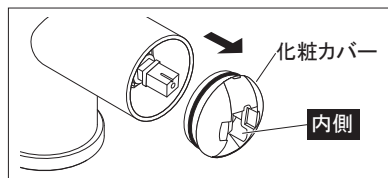

- ⑥指定寸法の「ソケット」と「ラチェットハンドル」で、締付ナットを反時計回りにまわしてゆるめ、締付ナットと古いカートリッジを一緒に取外します。

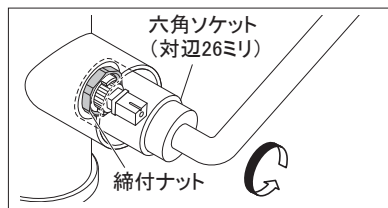

- ⑦新しいカートリッジの底にベースパッキンが付いているのを確認してから、底の凸部が混合栓本体の凹部に合うように差込んでください。

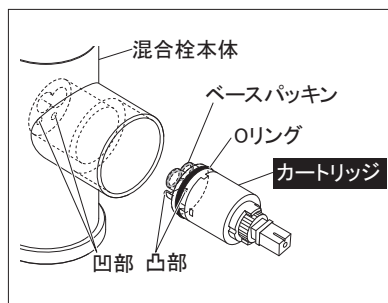

注意 取付けの際に、Oリングを傷つけないように注意してください。

- ⑧①～⑥の逆の手順で組直してください。

注意 締付ナットは適度な力で締付けてください。締付けすぎるとハンドルの動作が固くなり、操作しづらくなります。

***交換後、水もれがないかを確認してください。**